


# Bac acier

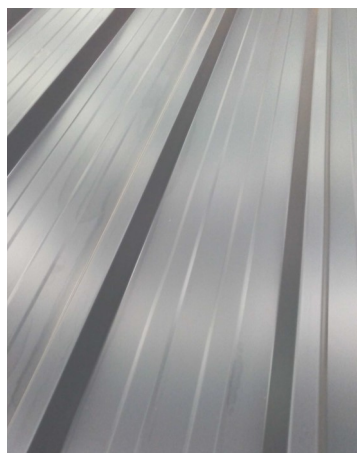

- Matériau :** Tôle d'acier galvanisée à chaud
- Origine :** Fabriqué en France
- Certifications :** normes EN10.326 et EN10.346
- Dimensions :** Largeur utile : 1 m (largeur réelle 1.05 m)
- Caractéristiques** 5 ondulations (profil 40-250-4)  
Garantie 10 ans dans un environnement rural non pollué, urbain ou industriel non sévère, marin de 20 à 3kms du rivage, et sous réserve du respect des conditions de pose.
- Finition :** Recto pré-laqué silicone polyester 25 µ  
Verso époxy en 5 µ gris clair
- Utilisation :** Abri de jardin, chalet, bardage
- Pose :** À visser en utilisant de la visserie adaptée à la nature du support (bois ou acier) ainsi que des cavaliers et des rondelles d'étanchéité EPDM.  
Utiliser 3 vis / m<sup>2</sup>  
Respecter les indications d'utilisation du bac acier et le DTU 40.35

Type de bac acier	Caractéristiques spécifiques	Couleur	Longueurs
Sec	Épaisseur 50/100 <sup>e</sup>	Gris graphite RAL 7016 Rouge RAL 8012	3 m et 4 m
Anti-condensation	Film non-tissé de cellulose polyester qui élimine la condensation. Traité antifongique	Gris graphite RAL 7016 Rouge RAL 8012	3 m et 4 m
Isolé	Isolant : polyuréthane 30 mm Bande de raccord de 10 cm sans isolant	Gris graphite RAL 7016	2.60 m, 3.10 m, 3.60 m , 4.10 m